



Janßen HeizungsSysteme

Fußboden-, Wand- und Deckenheizung

Fichtenweg 5
46509 Xanten


Telefon: (0 28 01) 98 68 81
Telefax: (0 28 01) 98 68 83

info@janssen-heizungssysteme.com
www.janssen-heizungssysteme.com

3-D-Schnittzeichnung der Janßen-Deckenheizung

Die Janßen-Deckenheizung ist z.B. einsetzbar bei: abgehängten Holzdecken, Gipskarton-, -putzdecken, Metallpaneel- und Metallkassettendecken.

- maximale Heizwassertemperaturen: von 40/30 bis 90/70 °C
- Rohmaterialien: Kupfer-Rohr in der Dimension 18 x 1 mm
- kombinierbar mit Fußbodenheizung, Wandheizung und Radiatoren über eine Regelung
- gleichmäßige Strahlungswärme über die gesamte Deckenfläche
- 100 % sauerstoffdichtes Rohrmaterial
- absolute Wartungsfreiheit

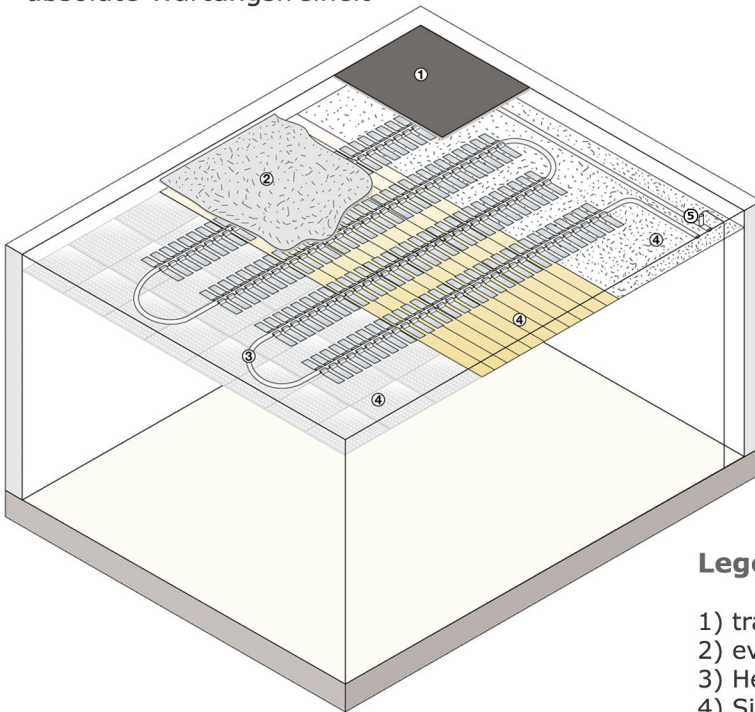


Legende:

- 1) tragende Decke
- 2) eventuell Anheizisolation
- 3) Heizrohre mit aufgesteckten Aluminium-Wärmeverteilern
- 4) Sichtdecke
- 5) Entlüftung bzw. Entleerung



Die Kupferheizrohre wurden von der Decke abgehängt. Erforderlich ist ein Hohlraum von mindestens 50 mm zur Aufnahme des Heizrohres mit den Aluminium-Wärmverteiltern.

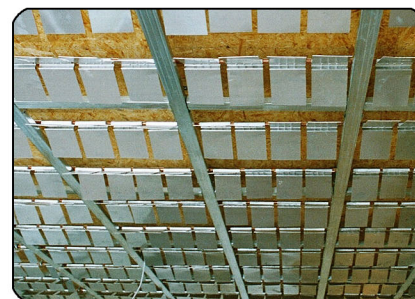

Die Aluminium-Wärmeverteiler wurden bereits auf die Heizrohre aufgesteckt. Nun kann mit der Montage der Sichtdecke begonnen werden.